

## 富士山南東消防本部活動帽 仕様書


### 1 型式 キャップ型 (品番ミズノ MC000)

丸ワイド型

前中心に「消防本部指定マーク」、底に「月桂樹」を刺繍で入れる。(色・デザインは別紙)

### 2 仕様材料

- |             |  |
|-------------|--|
| (1) 表生地     | フーパイ紡織 梅花メッシュ 92Z 紺 (M-18)、若しくは同等品           |
| (2) 裏生地     | #838 (前裏を補強すること)、トリコットのり付き黒 (裏を補強すること)       |
| (3) 底表生地    | 本体と共生地                                       |
| (4) サンド生地   | M2000(G-11・オレンジ)                             |
| (5) 底裏生地    | 本体と共生地                                       |
| (6) 底 芯     | 黒 ポリエチレン 2.5mm厚 Y芯                           |
| (7) テープ     | テترون 黒                                      |
| (8) 穴かがり    | 同色の天穴6個 9mm                                  |
| (9) 底内ぐり    | T/Cブロード 黒 (解れを防止すること 別紙参照)                   |
| (10) アジャスター | YKK製 プラスチック 黒                                |
| (11) 汗止     | フィールドセンサー巾4cm (吸汗速乾素材) 黒<br>中芯有り 裏 ポケットメッシュ黒 |
| (12) 天釦     | 芯プラスチック 共生地で包む。                              |
| (13) 前立て    | #7509 ナイロン100%                               |
| (14) 片布     |  |

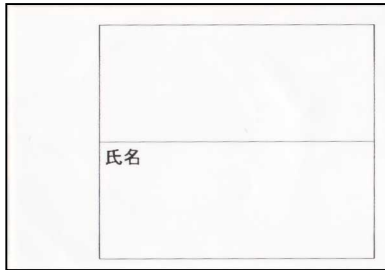

### 3 仕様

- (1) レンゲ6枚上方に穴かがりを入れる。
- (2) 丸ワイド型前身1枚とレンゲ6枚を縫い合わせ前立てを付ける。
- (3) 全ての縫目をテープで包む。
- (4) 底は表・裏共に共生地、間にサンド生地、底芯を包み、ミシンで1本ステッチを入れる。
- (5) 後方に縦幅1.5cmのベルトを本体と共生地で作成し、アジャスターの一方を取り付け、一方を帽子本体に取り付ける。
- (6) 天釦を天井部分に穴をあけ打ち込む。

#### 4 寸法

単位 (cm)

S	M	L	LL
55	57	59	61

#### 5 その他

(1) 試作品の提出

縫製にあたり、あらかじめ試作品を提出し、当局の検査を受けた後、量産にかか  
ること。

(2) 契約不適合責任期間

納入後 1 年以内に品質に関して契約の内容に適合しないものが発見された場合、  
業者は当局と相談の上、取り替え補修その他の処置を講じなければならない。

(3) 納入期限

発注から 4 ヶ月以内

(4) 数量

68 個 (サイズは受注後に採寸を行い、指示する。)

(5) 納入場所

富士山南東消防本部 総務課

