

ORIGIN

オリジン乾燥機仕様書

USW-230ET型 電気式《防火衣乾燥機》

ロ ッ カ ー 本 体

- 寸 法
間 口 2.300 mm
奥 行 き 900 mm
高 さ 2.013 mm
(キャスター部を含む)

- 外 装 カラー鋼板
- 内 装 カラー鋼板
- 断 熱 硬質発泡ウレタン注入パネル

乾 燥 施 設

- ヒーターユニット

熱源能力 9KW 27A
送 風 機 200/200W 0.9/1.1A 7.5/9m3/min
消費電力 三相200V 9.2/9.2KW 27.9A/28.1A

- 必 要 電 源 三相200V40A開閉器

- 制御ユニット(操作パネル)

運転・停止スイッチ
温度調節器 デジタル式
温度調節範囲 40~65℃
OFFタイマー 0~12時間設定
点検用アワーメータ

- 排水シンク : SUSシンク 排水口(径)20A
- 換気ユニット(排気用) ※150φ用レギュラー変更可。ダクト接続は別途工事。

風 量 2.8/2.8m3/min
消費電力 単相100V 3.6/4.4W (トランスにて変圧済み)

- 攪拌ユニット(攪拌用)

風 量 6.0/6.2m3/min
消費電力 単相100V 35/45W (トランスにて変圧済み)

- オゾン脱臭装置 (オプション)※別途料金





オゾン発生量 50/100mg/h
オゾン吐出量 6L/min
消 費 電 力 単相100V 28/30W (トランスにて変圧済み)

- 扉ポリカーボネート

サッシ:アルミ + ポリカーボネイト5mm (クリア)

※製品の仕様は、改良の為予告無しに変更する場合がございます。

《 防火衣乾燥機 》

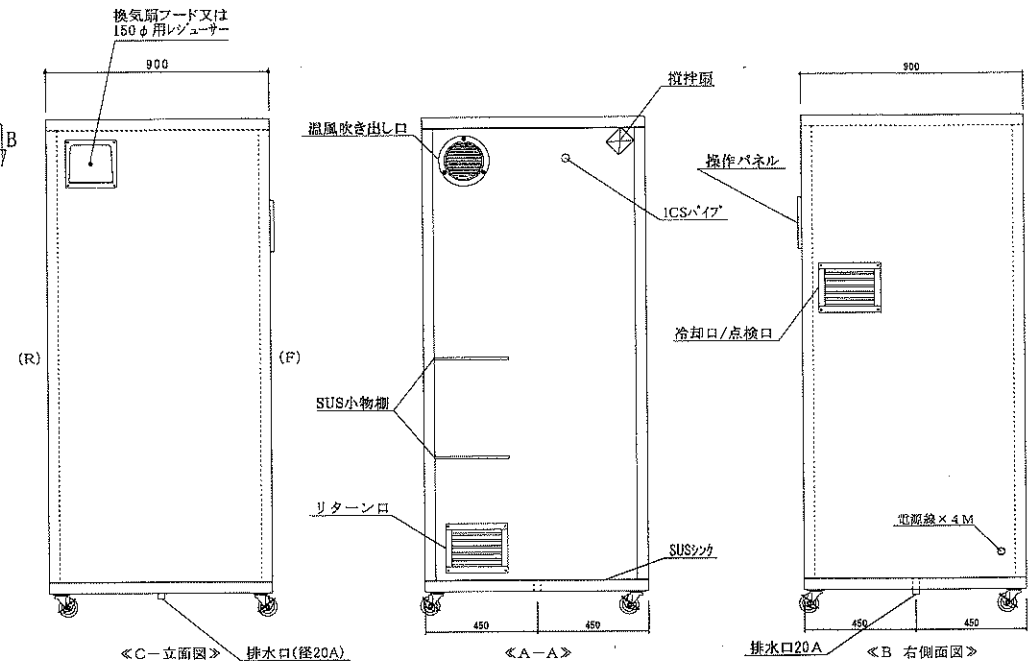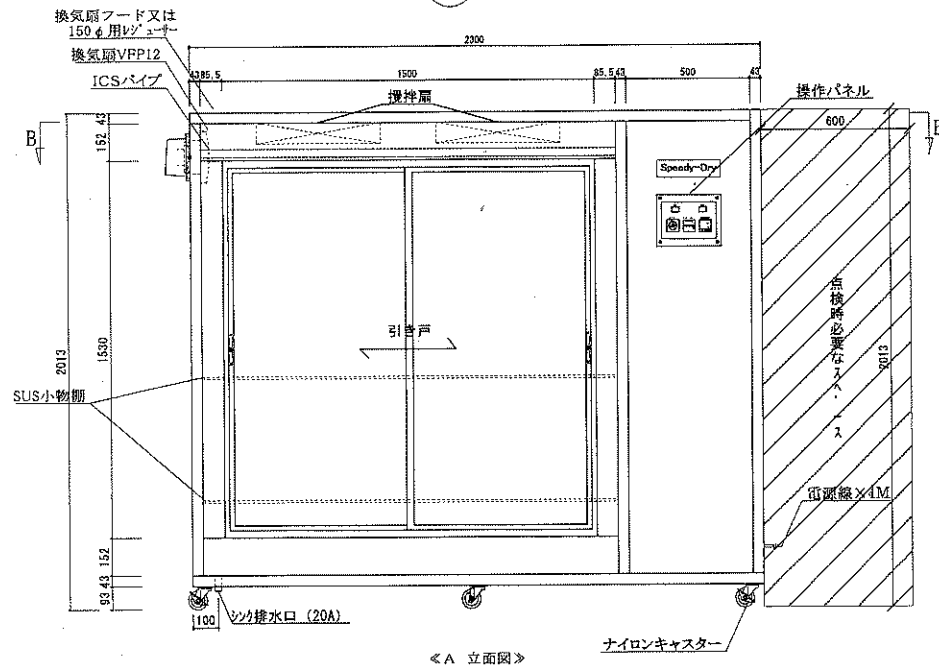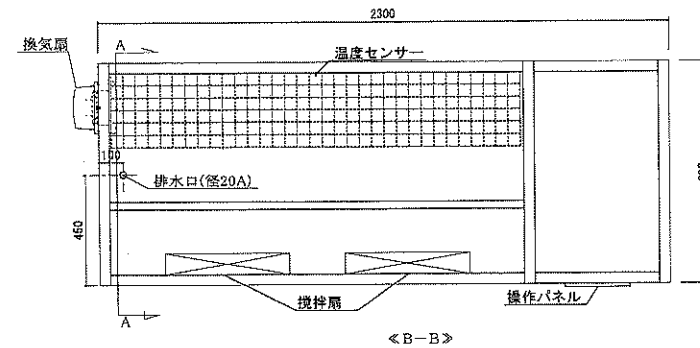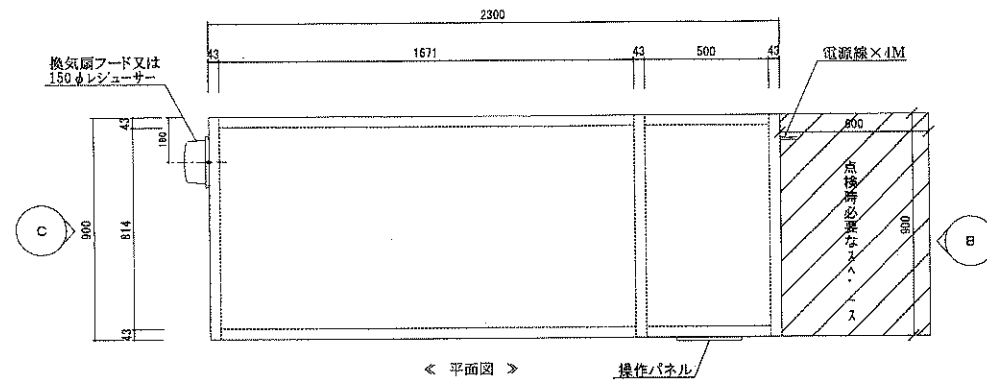

備考
防火衣用乾燥機

- ① SUS小物棚2段
- ② SUSシンク付 排水口:SUS20A
- ③ ハンガーパイプ 1段仕様
- ④ 換気扇天板→右側面に変更
- ⑤ 9KWヒーター仕様

ヒーター9KW仕様

仕 様		尺度	日付	2025/5/7 修正	型式
型 式	USW-230ET	(A3用紙サイズ)	1/20	2018/5/14 修正	USW-230ET
定格電圧	三相200V	製 図	山下	検 図	高橋
周 波 数	50/60Hz	単 位	(ミリ)	mm	名称
ヒーター	6.0/6.0KW	外形寸法図			図番
送 風 機	200/200W	ホーユーオリジン株式会社			
消費電力	6.2/6.2KW				