

注記


1. 複合壁仕様

- 1) 複合GR型 自立型 蓄積式
2) 電源：AC100V 50/60Hz (予備電池内蔵)
3) アドレス数：255 伝送系統：1系統
4) 自動試験機能付 (ATF)
5) 主音響：音声合成式及び電子ブザー
6) 表示方式：デジタル表示及びLCD表示
7) 漢字プリンタ内蔵
8) LCD表示機接続可能 (最大31台)
9) 表示内訳

・自動試験機能付感知器表示	160 L
・アドレスابل発信機表示	9 L
・消火ポンプ始動表示	1 L
・消火ポンプ呼水槽減水表示	1 L
・消火ポンプ故障表示	1 L
・アラーム弁作動表示	1 L
・防火戸・シャッター作動表示	6 L
・排煙口作動表示	3 L
・排煙機起動表示	1 L
・排煙機故障表示	1 L

10) 移報信号内訳

- ・誘導灯信号装置用火災信号移報 (無電圧、b 接点)
火災代表信号 2 L
・キュービクル用火災信号移報 (有電圧、a 接点 DC24V)
消火ポンプ起動信号 1 L
排煙機起動信号
・2F 引戸防火戸用火災信号移報 (有電圧、a 接点 DC24V)
火災信号 1 L
・中監視用火災信号移報 (無電圧、a 接点)
本館火災代表信号 1 L
訓練機火災代表信号 1 L
訓練信号 1 L
庁舎防排煙代表信号 1 L
消火栓P・水槽代表信号 1 L
・ELV用火災信号移報 (無電圧、a 接点)
火災代表信号 1 L

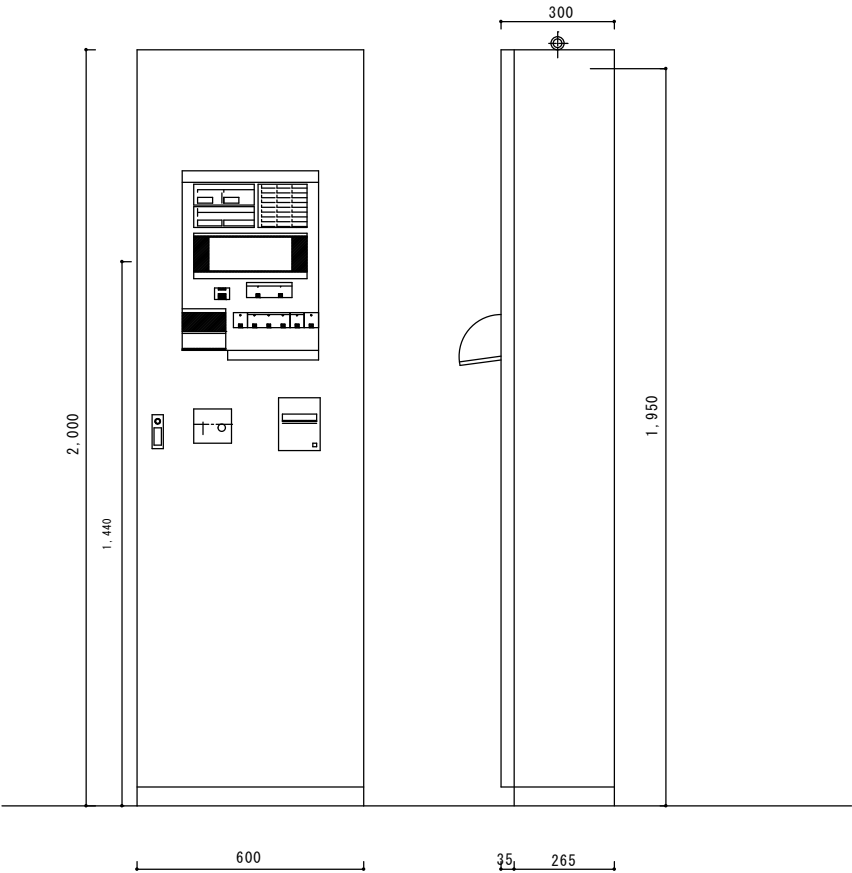

R 型受信機姿図

■		■■
---	--	--